


TYPICO TALA#503

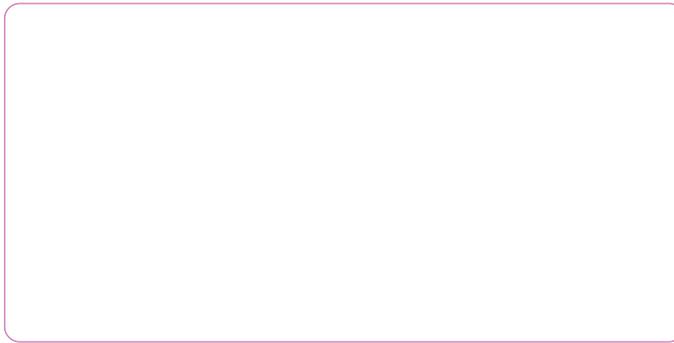

Anwendungsgebiete

Lichtdecken und Leuchtkästen mit akustischer Wirkung

Vorzüge

Dieses Material hat eine hohe akustische Wirksamkeit bei großen Abmessungen und hoher Lichtdurchlässigkeit

Gewebemerkmale

Gewebematerial	Polyester
Gewebebreite	505 cm
Gewebedicke	280 µm
Flächengewicht	160 g/m ²
Höchstzugkraft Kette	1244 N/5cm (ISO 13934-1)
Höchstzugkraft Schuss	1378 N/5cm (ISO 13934-1)
Farbton	weiß
Bedruckbar	ja

Licht

Transmissionsgrad nach ASTM D 1003	43,5 %
Licht, sonstiges	nur mit Diffusorebene

Brandverhalten

Brandverhalten nach EN 13501-1	B-s1,d0
Brandverhalten nach DIN 4102	B1
Brandverhalten nach ASTM E84a	Class A
Brandverhalten nach NFPA 701	
Brandverhalten, sonstiges	

Akustik

Schallabsorptionsgrad nach ISO 354	0,72 bei 2500 Hz
Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654	0,5
Schallabsorberklasse	D
Strömungswiderstand	596 Pa s/m
Akustik, sonstiges	