

07 SPECIAL GEWEBE | FABRICS SPRINKLER VDS



EIGENSCHAFTEN | FEATURES

Materialbreite max. <i>materialwidth max.</i>	520 cm
Gewicht · Stärke <i>weight · thickness</i>	90 g/qm · 70 µ
flammhemmend <i>flame-retardant</i>	DIN EN 13501-1, B-s1. d0
Druckverfahren <i>printing process</i>	UV

EINSATZ | APPLICATION

Indoor · Sprinklertaugliche Deckenbespannung · VDS-Zertifizierung
Indoor · sprinkler compatible cover · VDS certificate

KONFEKTION | FINALIZING


Ösen · Hohlraum · Nähen · Gummilippe
Eyelets · hemstitch · sewing · rubber lip

GREEN FEATURES

PVC-frei · Baumwolle
PVC-free · cotton

FOLDABLE FEATURES

knitterarmes Gewebe · knitterresistent
Wrinkle-resistant fabric

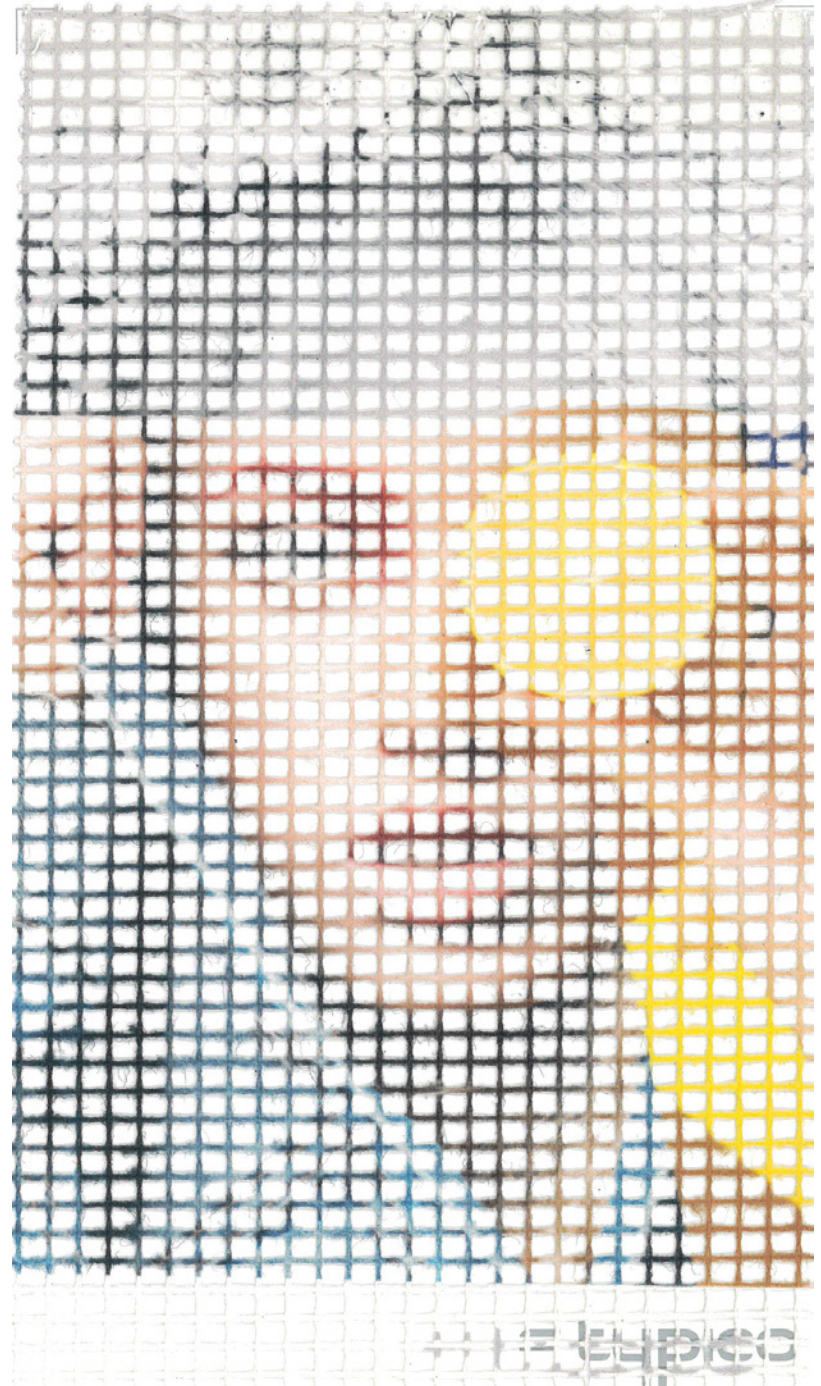

COFFEE